

High Performance Polymers SBU
HOT MELT adhesives and resins :

polyamide, polyester, polymer blends, epoxy, web

Fiche Technique / Technical Data Sheet
THERMELT P A R 1000

Français C'est une résine adhésive copolyamide pure réticulable (PAR) présentant :

- un temps ouvert et un temps prise moyens,
- un bon pouvoir mouillant à la température d'application,
- une très bonne tenue température,
- un très bon comportement en basse température.

English It's a pure crosslinkable copolyamide hot melt resin having :

- medium open time and setting time,
- a good wetting property at the application temperature,
- a very good flexibility,
- a very good temperature resistance,
- a good behaviour at freeze temperature.

Propriétés Properties	Spécifications Specifications	Unité Unit	T° (°C)	Norme Standard
Viscosité Brookfield Brookfield viscosity	1.0 - 3.0	Pa.s	177	ASTM D3236
Point de ramollissement Softening point	155 - 170	°C		ASTM D3461
Résistance à la traction maximum Maximum tensile strength	3.0 - 8.0 *	MPa	23	ASTM D638
Allongement à la rupture Elongation at break	100 - 300 *	%	23	ASTM D638
Test de fatigue à la flexion (100 flexions / mn), cassure après Flexibility test (100 flexions / mn), breakage after	> 24*	h	23	TRL
Couleur Colour	Ambre clair Clear amber			TRL
Densité Density	~ 1		23	TRL
* tests réalisés sur résine réticulée tests realized on crosslinked resin				
Température d'utilisation indicative Typical running temperature range	190 - 200°C	suivant le type d'applicateur et les supports utilisés according to the type of applicator and substrates used		
Formes commerciales Commercial forms	tonnelet de 14 Kg. Drum of 14Kg weight.			
* : Tests réalisés sur résines réticulées / Tests realized on crosslinked resin.		DLU/shelf life profilé/profile: 6 mois/months		

Mise à jour du - révision : 16/02/2005 - 04

Code interne : 2510

Page 1 / 2

Bostik TRL s.a.

Z.I. Le Lac - B.P. 314

F 07003 PRIVAS CEDEX - France

Tél. +33 (0)4 75 66 13 30 - Fax +33 (0)4 75 65 81 10

A company of TOTAL

Capital de 375 000 F - SIREN 702 002 932


NAF 246 C - SIRET 702 002 932 00045

N° IDENTIFICATION TVA / VAT REG No : FR 01 702 002 932

THERMELT P A R 1000

Courbe de viscosité en fonction de la température avant réticulation
Viscosity curve versus temperature before crosslinkage

Viscosité [Pa.s]

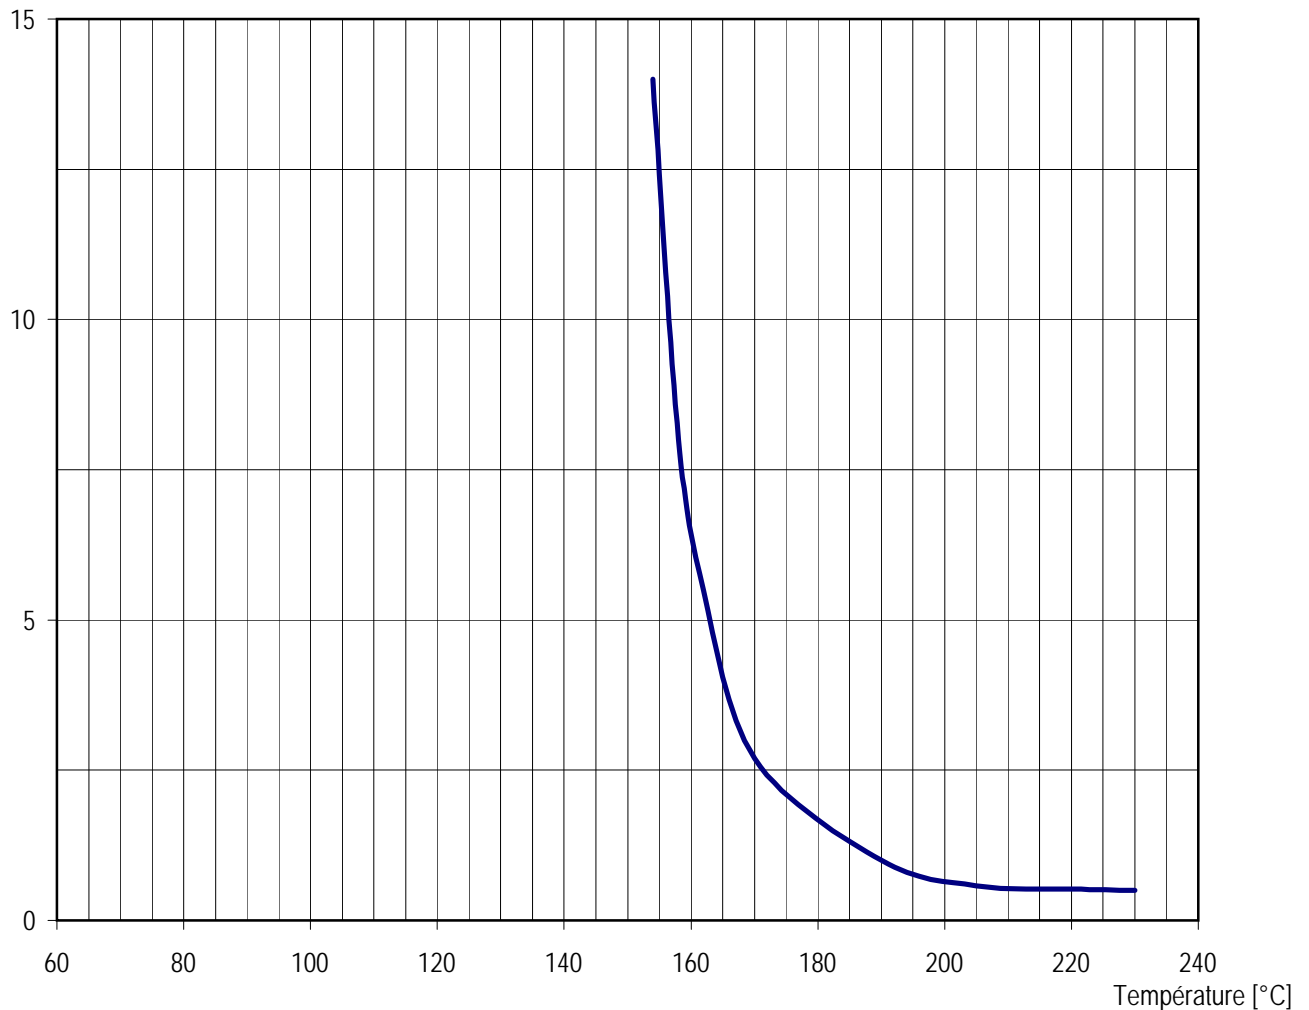

Ces valeurs sont données de bonne foi à titre purement indicatif par nos laboratoires et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de Bostik TRL s.a. Le client est seul responsable de l'application et de l'utilisation de nos produits : étant donné la multiplicité de leurs usages et conditions d'utilisation, il appartient à l'utilisateur de procéder au préalable à ses propres essais d'homologation. Dans le souci d'améliorer la qualité et les performances de ses produits, Bostik TRL s.a. se réserve le droit d'en modifier la composition ou les caractéristiques sans préavis.

These values are provided in good faith by our laboratory for guidance only and will in no case involve Bostik TRLs' liability. The user will remain solely responsible for correct application and use of our products : considering the multiplicity of utilizations and service conditions, users are requested to proceed with their own approval testing before any use. In order to improve quality and performances of its products, Bostik TRL s.a. reserves the right to modify their composition or properties at any time without prior notification.

*La présente fiche annule et remplace tout document antérieur relatif à ce produit.
This technical data sheet supersedes all previous issues concerning this reference.*

Laboratoire
R&D